

Das neue SA3000

Silent Alert Fire Safe Feuerschutz Paging System



Das neue SA3000 Silent Alert Fire Safe Feuerschutz System bietet Gebäudeverwaltungen eine einfache und kostengünstige für das Problem, Gehörlosen Feuerschutz zu bieten. Ideal für den Gebrauch an Arbeitsplätzen, in Mehrparteienhäusern & öffentlichen Gebäuden.

Das System beinhaltet einen unauffälligen Pager, der einem gehörlosen Mitarbeiter bereitgestellt oder einem gelegentlichen gehörlosen Gast an der Rezeption ausgehändigt werden kann.

Das Fire Safe Kontrollpanel ist direkt mit dem Feueralarmsystem verbunden und sendet automatisch ein Signal, wenn der Feueralarm aktiviert wird.



Der Pager reagiert mit Vibrieren und die Feuertaste leuchtet auf.

Tragbarer SignWave Empfänger

Die ideale Wahl für schwerhörigen Benutzer -um auch nachts eine sichere Abdeckung zu haben

Der tragbare SignWave Empfänger alarmiert durch ein hochintensives Mini Stroboskop & einen Summer mit Lautstärkeregler



Mit dem kompletten
SA3000 System kompatibel

Mit Basisstation und optionaler, vibrierender Kissenunterlage für die Nachtabdeckung



Das System ist mit allen relevanten Anforderungen des Britischen Standards BS5839 part 1 2002 für eingebaute Brandschutzanlagen konform. Dieses beinhaltet auch das Paging System für Gehörlose.



Dieser Standard wurde speziell umformuliert, um Gehörlosen Paging Systeme, die mit Brandmeldern verbunden sind, abzudecken.

Das Fire Safe Kontrollpanel benötigt 3 Verbindungen

1

Signal vom
Feuermelder oder
Eingabe/Ausgabe




2

Defekt auf Stellung



3

240V Stromanschluss

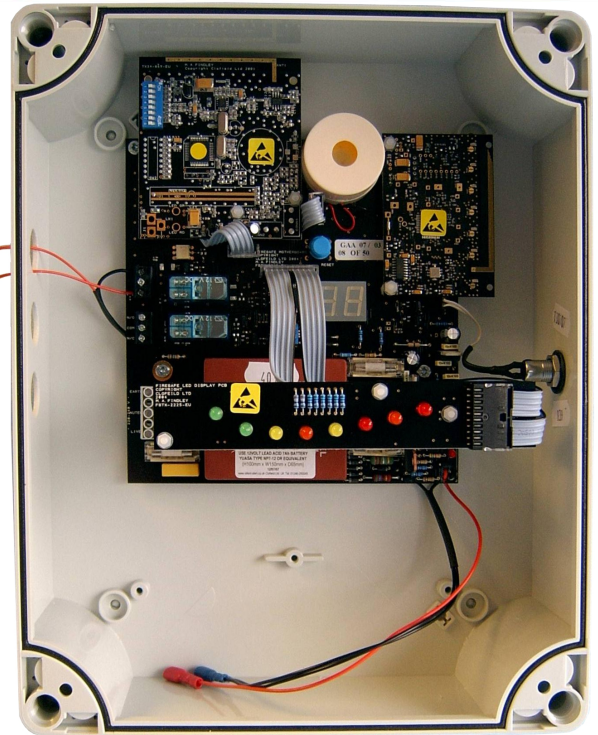


Das “Fire Safe” System hat im Freien eine Funktionsreichweite von bis zu 1000 Metern.

Die Reichweite ist verringert innerhalb von Gebäuden und hängt von deren Struktur ab.

In größeren Gebäuden kann es sein, dass mehrere Kontrollpanele benötigt werden um eine Komplettabdeckung zu gewährleisten.

Es sind Reichweiten Test Kits erhältlich, mit denen das Objekt einfach untersucht werden kann, um herauszufinden, wie viele Panele gebraucht werden.

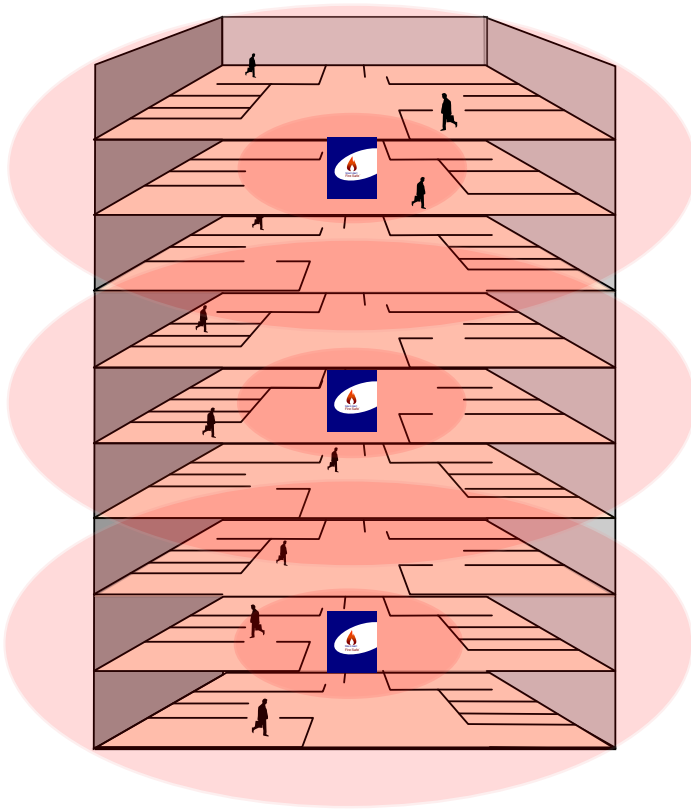

Das System ist befreit von der Radiofunktizenz und kann von der eigenen Brandmelderwartungsfirma des Dienstleisters installiert und gewartet werden.



Der mit Fire Safe kompatible Pager und SignWave Empfänger werden als Teil des Silent Alert SA 3000 Paging Hausrufsystems mitgeliefert.

Alle Silent Alert Empfänger haben ein einzigartiges Feature, welches dem Benutzer Feuerschutz in allen öffentlichen Gebäuden bietet, in denen das Fire Safe System installiert ist.

Das FireSafe System bietet 24 h Abdeckung innerhalb eines Wohnhauses, Hotels oder Mehrparteienhauses. Jeder Benutzer kann außerdem auf seine eigene Türklingel, Telefon oder Rauchmelder aufmerksam gemacht werden, dadurch dass jeder Benutzer einen einzigartigen Systemcode besitzt. Hingegen reagieren all Empfänger auf ein Feueralarmsignal, da dieses Kanal übergreifend gesendet wird.



Das bedeutet, dass egal welcher System Kanal eingestellt ist, wenn der Fire Safe ein Signal sendet, sendet er an alle Empfänger und diese wiederum vibrieren und das Feuersymbol leuchtet auf.

Vorteile:

-  Geringe Anschaffungskosten
-  Kann durch bestehende Brandmelderwartungsfirma eingebaut und gewartet werden
-  Keine teuren, langfristigen Wartungsverträge
-  Günstige zusätzliche oder Ersatz Pager
-  Konform mit BS5839-1 2002, DIN EN 54-25 2008, ÖNORM EN54-25 2008
-  Von der Radiofunktizenz ausgenommen
-  Benutzern unseres Hausrufsystems automatisch zugänglich ohne an der Rezeption nach einem Pager fragen zu müssen
-  erinnert den Benutzer beim Verlassen des Gebäudes automatisch daran den Pager zurückzugeben